
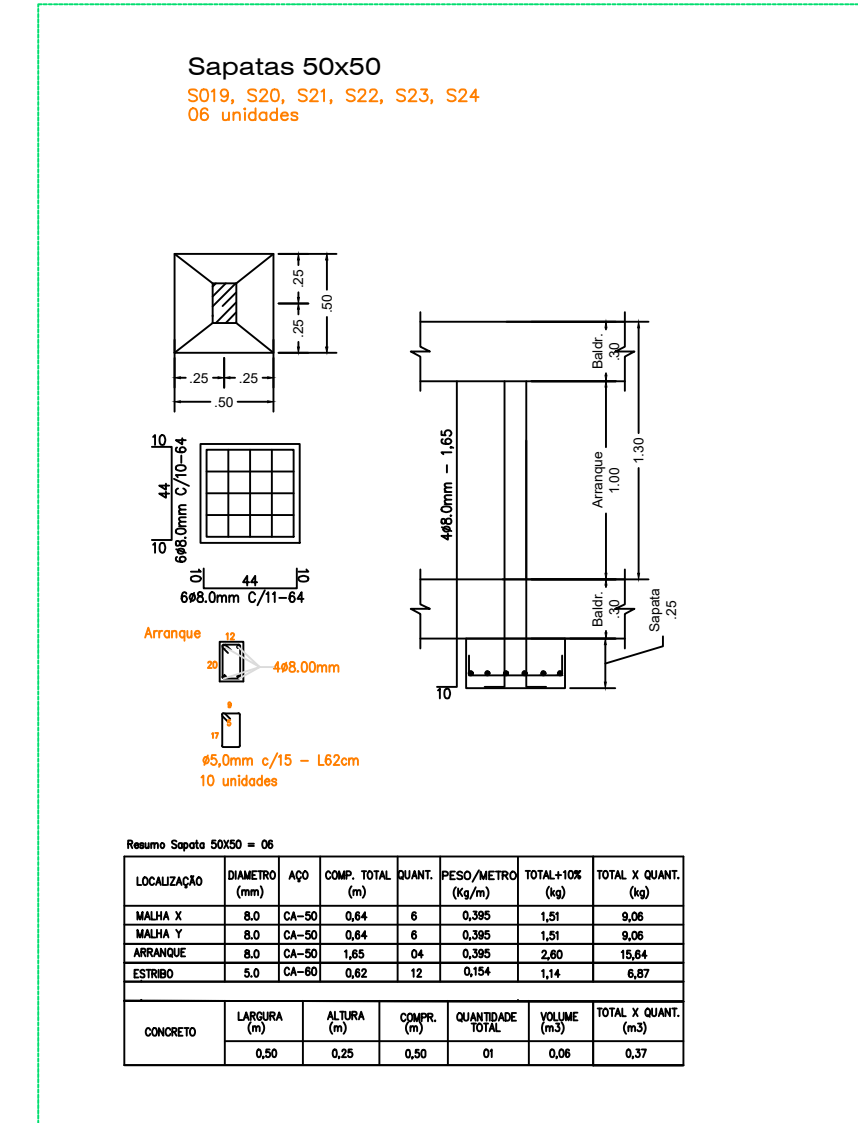
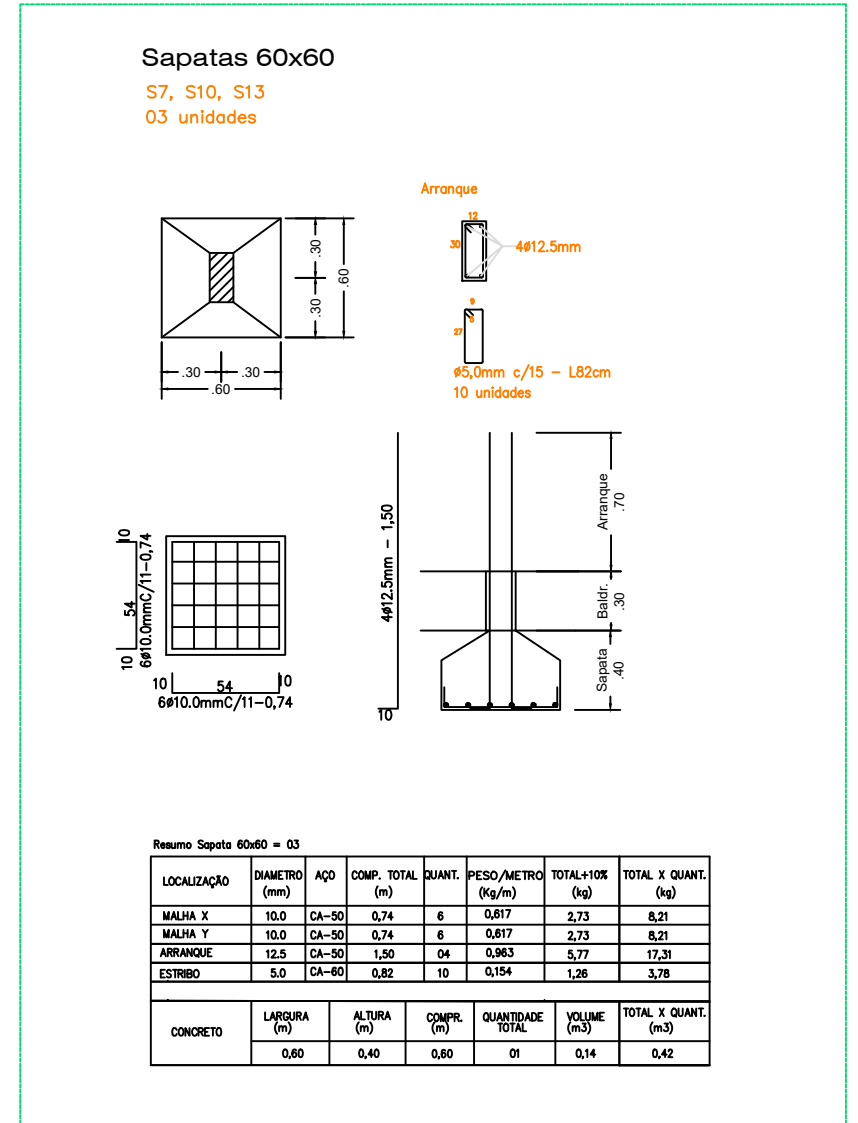
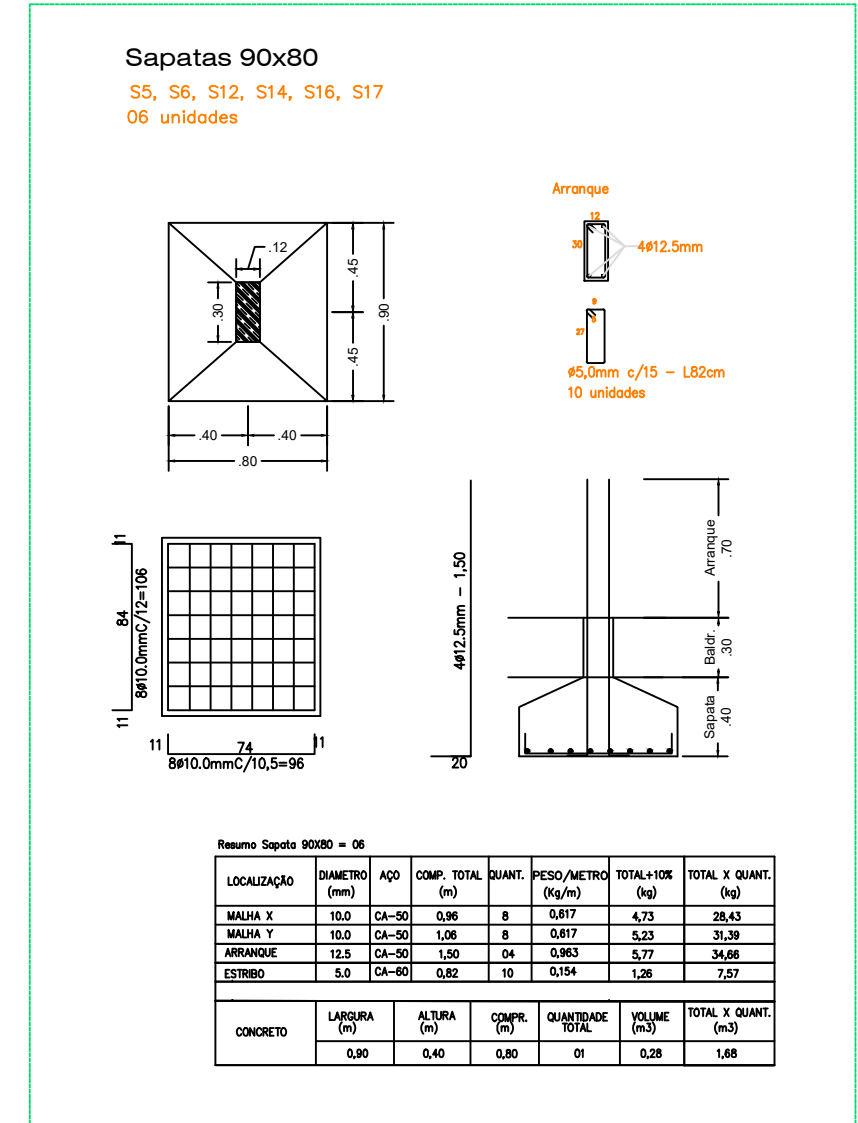


RESUMO ESCAVAÇÃO/REATERRO					
	LARGURA (m)	ALTURA (m)	COMPRIM. (m)	QUANTIDADE TOTAL	VOLUME (m3)
SAPATA 110x80	1,10	0,80	0,70	09	5,54
SAPATA 80x90	0,80	0,90	0,70	06	3,02
SAPATA 60x60	0,60	0,60	0,70	03	0,75
SAPATA 50x50	0,50	0,50	0,70	06	1,05
VIGA BALDRAME	0,50	0,30	105,05	01	15,75
VALA DA RAMPA	0,8	1,30	4,00	01	4,16
TOTAL					30,27

RESUMO ESCAVAÇÃO/REATERRO				
	LARGURA (m)	COMPRIM. (m)	QUANTIDADE TOTAL	ÁREA (m2)
SAPATA 110x80	1,10	0,80	09	7,92
SAPATA 80x90	0,80	0,90	06	4,32
SAPATA 60x60	0,60	0,60	03	1,08
SAPATA 50x50	0,50	0,50	06	1,50
VIGA BALDRAME	0,50	105,05	01	52,52
VALA DA RAMPA	0,8	4,00	01	3,20
TOTAL				70,54

REATERRO	Baldrame=[(0,50x0,30)-(0,30x0,15)]x105,05	11,03m3
	Sapata 110x90=(0,693-0,297)*9	3,56m3
	Sapata 80x90=(0,504-0,216)*6	2,30m3
	Sapata 60x60=(0,252-0,09)*3	0,48m3
	Sapata 50x50=(0,175-0,10)*6	0,45m3
TOTAL		17,82m3

PLANTA DE LOCAÇÃO FUNDAÇÃO  
Esc: 1/50

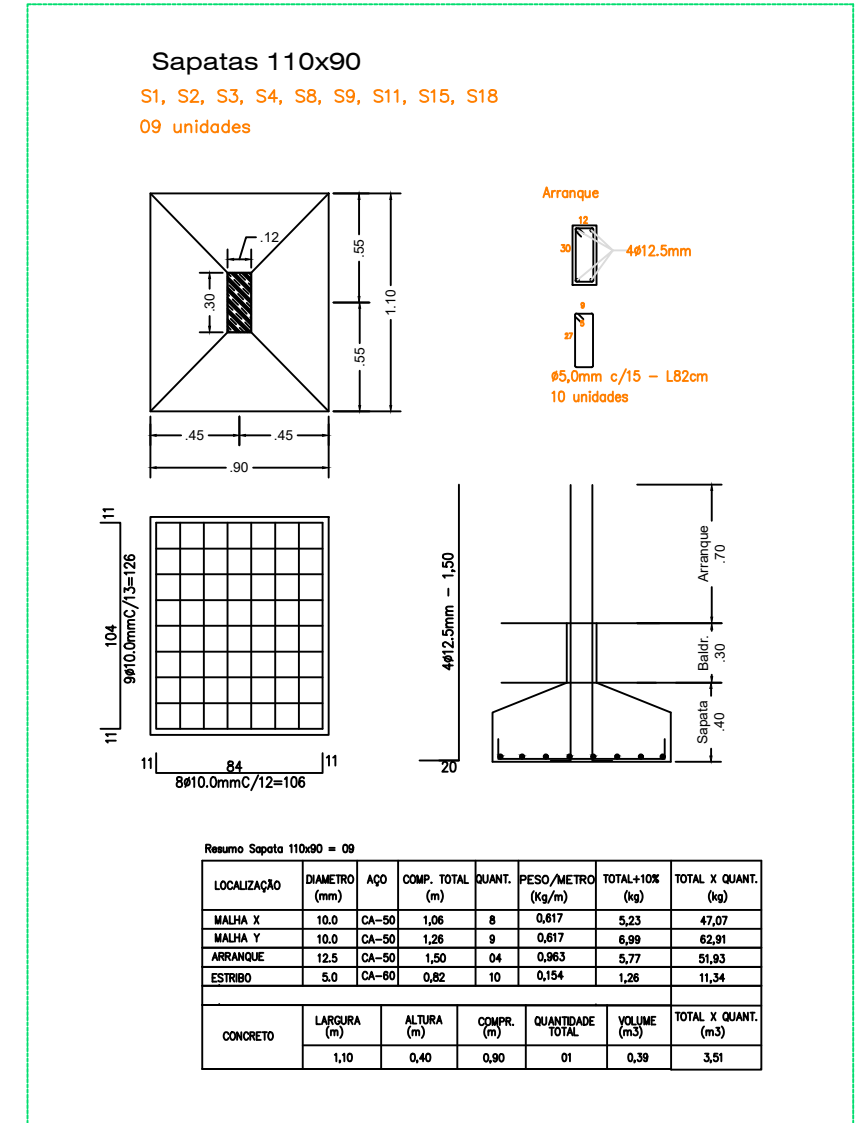

Obras: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO DETRAN

LOCAL: AV. GOV. JULIO CAMPOS, QUADRA 02, LOTES 03 E 04

Área:

- Construção 115,74m²
- Área de Cobertura 131,39m²
- N. de Unidades 01
- N. de Pavimentos 01
- Terreno 966,00m²
- Coef. de Aproveitamento 0,11%
- Taxa de Ocupação 11,98%

PREFEITURA DE CAMPOS DE JÚLIO-MT

CINTYA VIEIRA SOUTO  
Arquiteta e Urbanista  
Responsável Técnico  
CAU 134752-7

Conteúdo: ESTRUTURAL

Planta baixa fundação

Detalhes Sapatas

Detalhes Pilares

Detalhe Viga Baldrame

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

Data: NOVEMBRO/2018

Escala: INDICADAS

Desenho:

Folha: 03/07

DETALHAMENTO SAPATAS  
Esc: 1/50