






ESTA MEDIDA DE SEGURANÇA FOI DIMENSIONADA ATENDENDO:
NORMA: NTCB Nº 01/2023 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.

5 REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO

5.1 ENQUADRAMENTO LEGAL E NORMATIVO			
TABELA 2 do Anexo A.3 NTCB 01 – Parte 3 (Período de existência)			
Anterior a 29/08/1984		()	
De 29/08/1984 até 21/04/2006 (Dec. 857/1984)		()	
De 22/04/2006 até 25/07/2016 (Lei 8.399/2005)		()	
De 26/07/2016 até 18/08/2023 (Lei 10.402/2016)		()	
A partir de 19/08/2023 (Lei 12.149/2023)		(X)	
TABELA 8 da NTCB 01 (Classificação)			
Grupo	Uso	Divisão	Descrição
E	Educacional e Cultura Física	E-5	Pré-Escola
TABELA 9 da NTCB 01 (Altura)			
Tipo	Denominação		Altura
I			Um pavimento
TABELA 10 da NTCB 01 (Carga de incêndio)			
Risco		Carga de incêndio	
Baixo		300 MJ/m²	

5.1.2 CARACTERÍSTICAS DA EDIFICAÇÃO, INSTALAÇÃO OU LOCAL DE RISCO							
Discriminação do pavimento/setor	Ocupação	Risco	Nº de pisos	Pé direito (m)	Área (m²)	Carga de incêndio (MJ/m²)	Carga de Incêndio Total (área X Carga de Incêndio)
Creche Municipal	Educacional e Cultura Física	Baixo	Térreo	2,80	674,40	300	202.320

5.1.3 MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		
	Acesso de viatura do CBMMT	Isolamento de Risco (Separação entre Edificações)
	Resistência ao fogo dos elementos de construção	Compartimentação horizontal
	Compartimentação vertical	Controle de materiais de acabamento e revestimento
X	Saídas de emergência	Elevador de emergência
	Controle de fumaça	X Iluminação de emergência
	Brigada de incêndio	Alarme de incêndio
	Deteção de incêndio	X Extintores
X	Sinalização de emergência	Chuveiros automáticos (sprinkler)
	Hidrante e mangotinhos	Espuma
	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)	Sistema para monitoramento, supressão e alívio de explosões e/ou poeiras
	Sistema fixo de gases limpos e CO ₂	Escada pressurizada
	Resfriamento	Outros (especificar):
	Plano de intervenção de incêndio	
RISCOS ESPECIAIS		
	Armazenamento de líquidos combustíveis e/ou inflamáveis	Armazenamento de fogos de artifício e/ou explosivos
	Armazenamento de gases combustíveis	Vasos sob pressão
	Armazenamento de produtos perigosos	Heliponto ou heliporto
	Instalações radioativas, nucleares, radiografia industrial ou congêneres	Outros (especificar):
X	Instalação predial de gás liquefeito de petróleo (Central de GLP)	

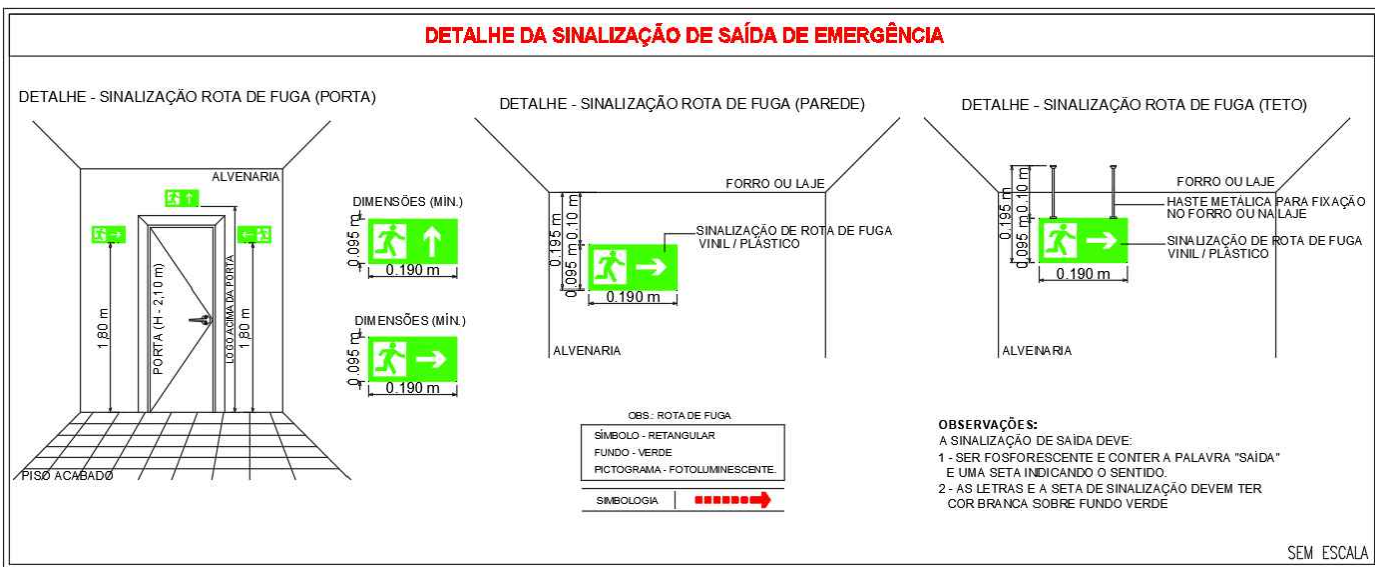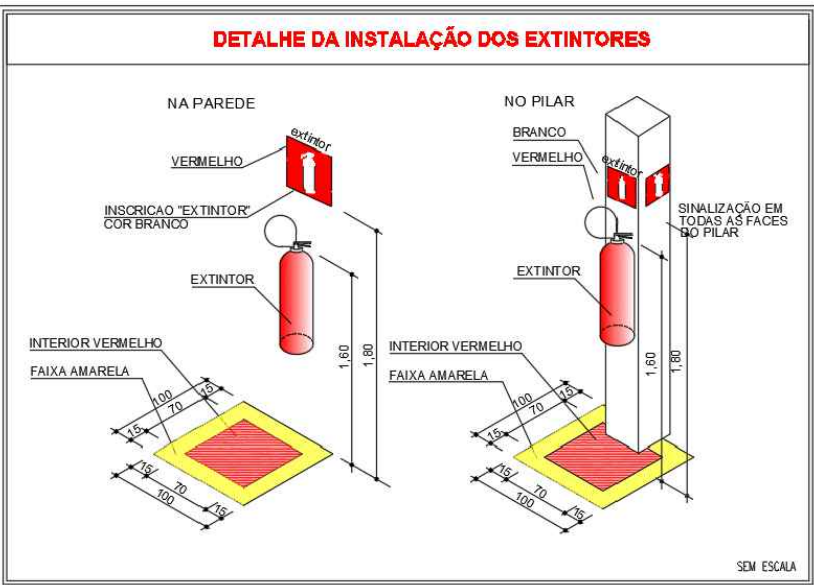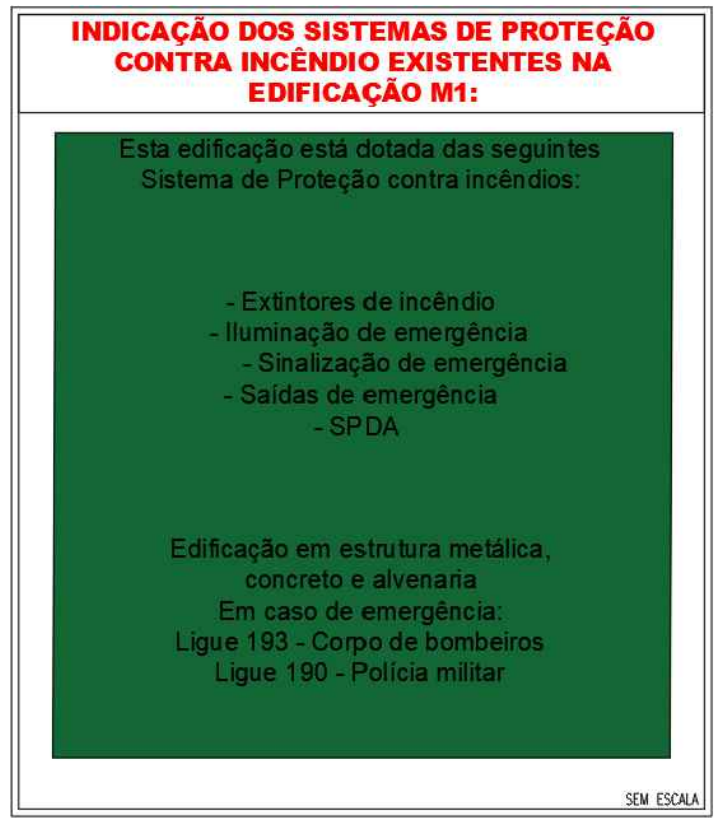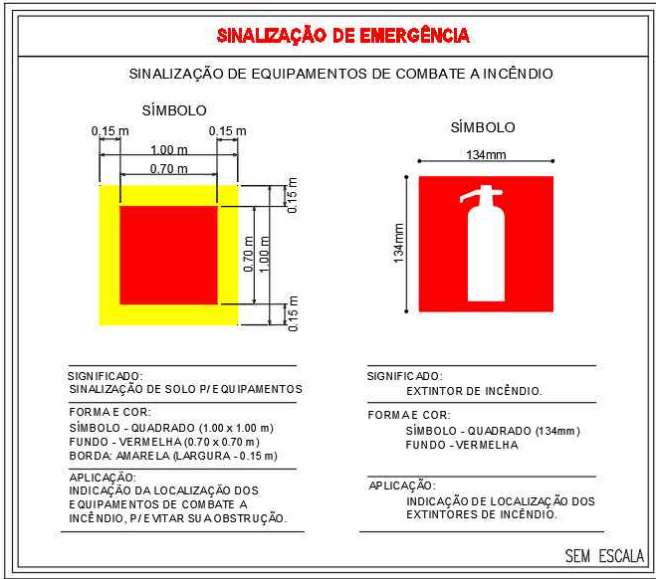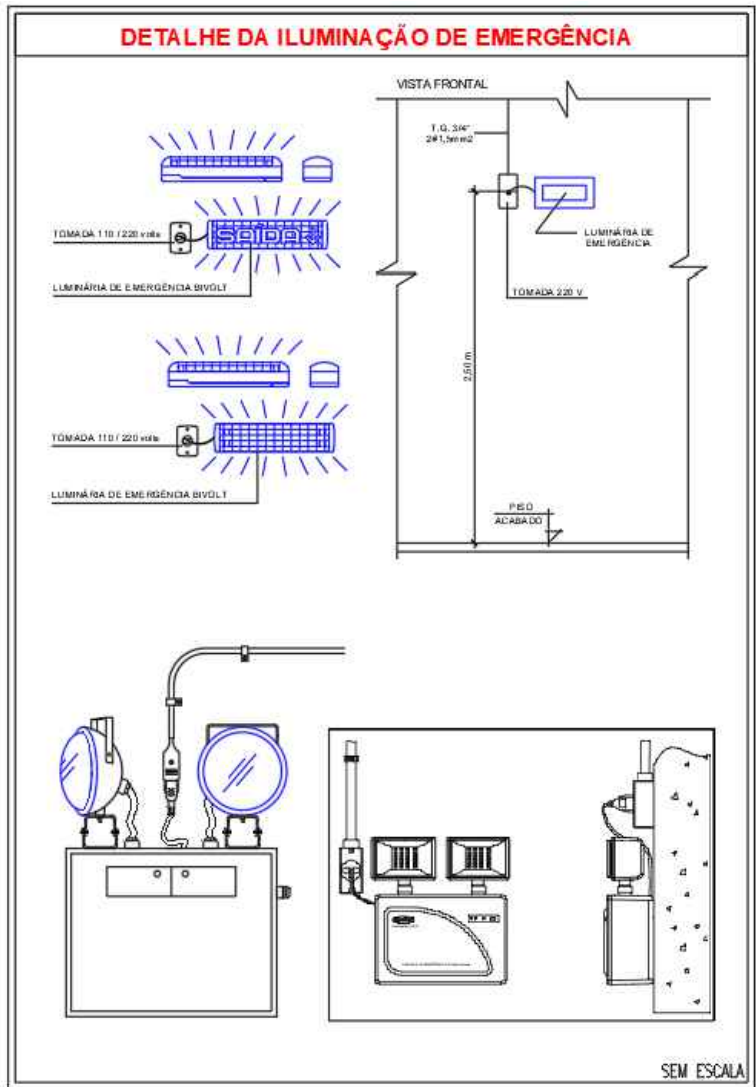

Aprovação:

PBA - PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

(X) CONSTRUÇÃO () ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE () REGULARIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO
ESTADO DE MATO GROSSO
www.camposdejulio.mt.gov.br

PROJETO: Construção de Creche Municipal

ASSUNTO: PSOP - Creche Municipal

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Campos de Júlio

CNPJ: 01.614.516/0001-99

ENDEREÇO: Rua Constantino Giongo, Qaudra 06, Lote 02, Jardim das Palmeiras

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Eduardo Rampanelli Tosetto
ENGENHEIRO CIVIL
CREA - 1220503037

Irineu Marcos Parmeggiani
PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

DATA: 24/07/2024

Quadro de Áreas:

PRANCHA:

ESCALA: Indicado

REVISÃO: Revisão atual

01/02



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: S734M-E2WHU-RGF3Q-H75GF

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador ONR, pelos seguintes signatários:

Eduardo Rampanelli Tosetto (CPF ***.642.211-**)

Irineu Marcos Parmeggiani (CPF ***.055.780-**)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.onr.org.br/validate/S734M-E2WHU-RGF3Q-H75GF>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.onr.org.br/validate>